NTT東日本

Document Solution System

# OFISTAR® H6000

Color SCAN

COPY

FAX

PRINT

## Color Scan & Compact

1台4役、カラースキャナ搭載の
リーズナブルなコンパクト複合機。

モノクロ出力
25枚/分
A4ヨコ

モノクロ機の経済性にカラースキャナの利便性をプラス。
オフィスを合理化する、1台4役のリーズナブルなコンパクト複合機。

※ 写真は増設記録紙カセット（オプション）装着時。

Document Solution System

# OFISTAR® H6000 SUPER G3

A3送信/A3受信

A3対応　両面　プリント 600dpi　コピー 600dpi　スキャナ 600dpi

NETWORK　SECURITY　モノクロ 25枚/分 A4 ヨコ

## 見やすく使いやすい大型カラー液晶パネル

見やすさと使いやすさを追求した8.5インチ大型カラー液晶操作パネルを採用。

**チルト機能付き操作パネル**

操作パネルには、7度～84度にわたり、使いやすい角度に傾き調整できるチルト機能を搭載。使わないときは一番下まで下げることができるので、邪魔になりません。

## 書類は経済的なモノクロで出力。
## データは利用しやすいフルカラーで保存。

**A3サイズ フルカラースキャナ 搭載**

- 書類や資料をフルカラーで電子化。
- モノクロコピーも読みやすい。

**小型で軽量なシンプルデザイン**

- 小さく、軽く、張出しを抑えたコンパクト設計。
- 設置面積が小さいのでオフィス空間を有効利用。

**経費削減に役立つさまざまな機能**

- 余ったトナーをリサイクル。
- 紙の使用量を低減。
- 待機電力も大幅カット。

## Contents


Color SCAN page 03

- A3対応カラーネットワークスキャナ
- モノクロプリントでも見やすいプレゼンテーション原稿モード
- 高速カラースキャナ 毎分約43枚*

＊ A4ヨコ、300dpi×300dpi、片面原稿読み取り時。
原稿のデータ量により速度は変動します。

COPY/PRINT page 04

- 高速連続モノクロコピー/プリント 毎分約25枚*1
- ファーストコピータイム 約4.7秒*2/ウォームアップ・タイム 約20秒*3
- モノクロ高精細 600dpi×600dpi

*1 A4ヨコ、等倍、1段目カセット、原稿ガラス上からのコピー時。
画質安定化処理のため、出力を一時的に中断する場合があります。
*2 A4ヨコ、等倍、1段目カセット、原稿ガラス上からのコピー時。
動作条件によって遅くなる場合があります。
*3 ネットワークの環境、オプション品の装着状況によっては、20秒以上かかることがあります。

FAX page 04

- 受信FAXのパソコンによる閲覧や、パソコンからのFAX送信が可能
- インターネットFAX送受信が可能

SECURITY page 05

ECOLOGY page 05

# Color SCAN

原稿をフルカラーで電子化。より効率的で有効なデータ利用が実現。

## 大判資料もらくらくスキャン

### A3サイズフルカラースキャナ

フルカラーなので、写真やイラストを美しく再現可能。A3サイズ原稿にも対応しており、データ活用の幅が大きく広がります。

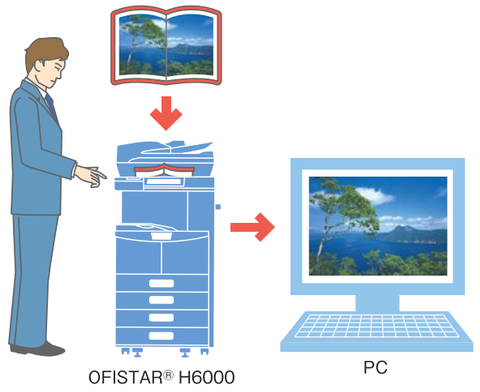


## モノクロコピーをさらに読みやすく

### プレゼンテーション原稿モード

カラースキャナの搭載により、カラー原稿を最適なモノクロデータに変換してコピーする機能です。写真や背景色上にある文字も、より読みやすくコピーできます。

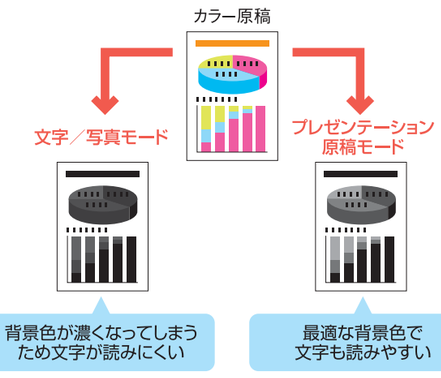


## スキャンデータ活用を便利に

### スキャンto機能

スキャンした電子データを4通りの方法で保存できます。スキャンとデータ配信がOFISTAR® H6000本体だけで行えるので、情報発信や情報共有がより簡単になります。

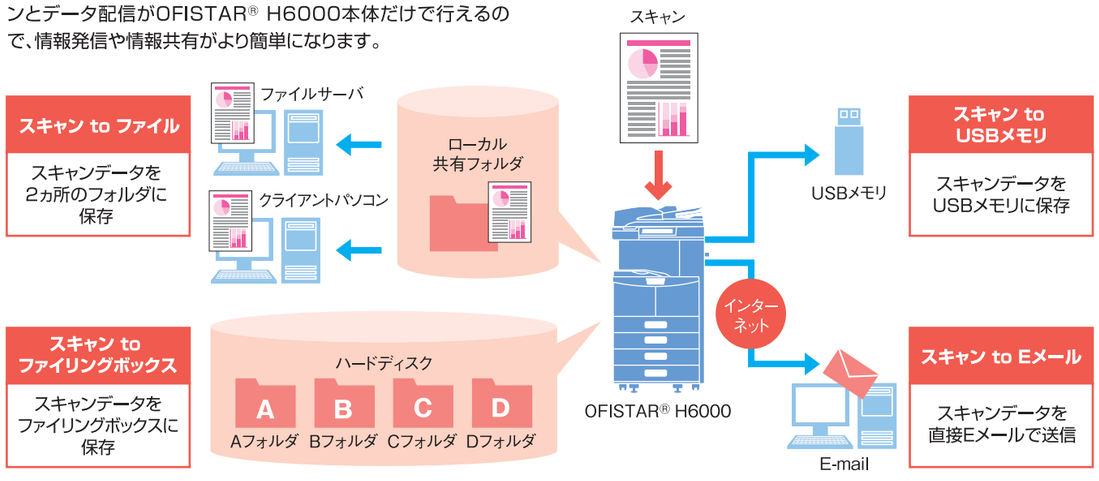


**スキャン to ファイル**
スキャンデータを2ヵ所のフォルダに保存

**スキャン to USBメモリ**
スキャンデータをUSBメモリに保存

**スキャン to ファイリングボックス**
スキャンデータをファイリングボックスに保存

**スキャン to Eメール**
スキャンデータを直接Eメールで送信

※ ファイリングボックスにはパスワードを設定することができます。 ※ Eメール送信には、メールサーバが必要になります。



# COPY/PRINT FAX

多彩な機能で用紙の使用量を低減。スピード処理で業務を効率化。

## 用紙の使用量を大幅低減

### N in 1印刷・両面印刷

用紙の両面にムダなく印刷できる両面印刷機能と、最大8枚の原稿を1枚の用紙に縮小して印刷できるN in 1機能を標準装備。ページ数の多い書類を、少ない枚数で出力できるので、ランニングコストの削減や省資源化につながります。

## 印刷ミスをなくしてコスト削減

### お試し印刷

複数部数を出力する際、最初に1部だけ出力し、出力結果を確認してから残りの部数を印刷することが可能。印刷ミスを未然に防ぎ、プリントコストを削減します。

## 機密文書の出力に最適

### プライベート印刷／ホールド印刷

印刷したデータを本体内に一時的に蓄積し、ユーザが出力操作をすることではじめて印刷される機能です。ユーザが操作をするまで印刷されないので、機密文書の印刷に最適です。

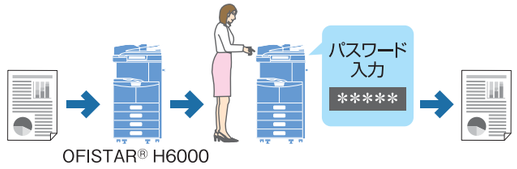


※ ホールド印刷時はパスワードの入力はありません。

## 資料の作成を効率よく処理

### エンジンスピード

毎分約25枚*1のスピード出力。ファーストコピータイムは約4.7秒*2。最初の1枚から大量の連続コピーまで、スピーディに対応します。

*1 A4ヨコ、等倍、1段目カセット、原稿ガラス上からのコピー時。画質安定化処理のため、出力を一時的に中断する場合があります。 *2 A4ヨコ、等倍、1段目カセット、原稿ガラス上からのコピー時。動作条件によって遅くなる場合があります。

## 受信FAXをパソコンで閲覧可能

### FAX受信転送

受信したFAXを、印刷せずにパソコン上で閲覧できるので、印刷コストが削減。また、発信元情報により転送先の振り分けも可能です。

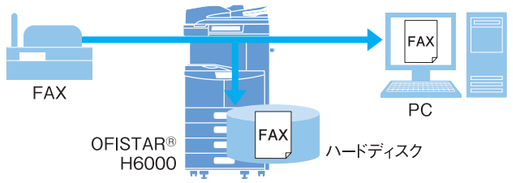


※ ファイリングボックス独自のファイル形式となります。
※ Eメール転送には、メールサーバが必要になります。

## 印刷せずにFAXが送れる

### PC-FAX送信

パソコンで作成した文書ファイルを、そのままFAX送信できます。紙に印刷する手間やコストを削減できるうえ、画像の劣化も抑えることができます。

[LAN配線構成イメージ（IP対応ビジネスホン「αNX Plus」接続の場合）]

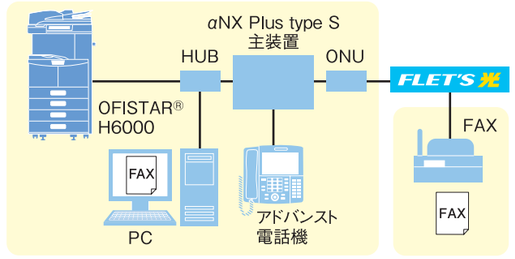


※ お客さまの宅内環境や通信機器および回線状況によって、一部通信に影響を受けることがあります。 ※「フレッツ光」とは、NTT東日本の光ブロードバンドサービス（アクセス回線）です。

## 高速＆多機能FAXで通信コストを抑止

### スーパーG3FAX（2回線対応）・インターネットFAX*・ダイレクトSMTP*対応

A3等倍送受信、最大2回線を収容しての同時送受信が可能です。また、インターネットFAX*やイントラネットを利用したダイレクトSMTP*など、通信費を抑えたFAXの送受信も行えます。

* インターネットFAXとダイレクトSMTPは切り替えが必要になります。詳しくは、販売担当者にお問い合わせください。

# SECURITY

安心のセキュリティ機能で、情報漏えいリスクを低減。

## 不正利用を防ぎたい

### 複合機本体の不正使用を防ぐ

#### ユーザ認証

ユーザ認証によって、複合機の不正使用を防ぎます。認証方法は、複合機本体で認証を行う方法と、その他の認証システムと共有できるLDAP[Lightweight Directory Access Protocol]サーバによる方法の2通り。用途に合わせて選択できます。

### 個人単位で使用を制限できる

#### ロールベースアクセス

ひとりひとりが使用できる機能をきめ細かく制限可能。不正使用を防ぐと同時に、無駄な利用も低減できます。

| ユーザ名 | 部門 | スキャン | コピー | プリント | FAX |
|---|---|---|---|---|---|
| AA | 総務 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BB | 総務 | ○ | ○ | × | × |

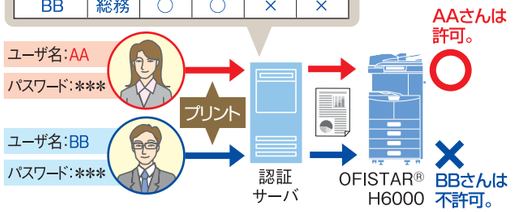


※ LDAP[Lightweight Directory Access Protocol]サーバが必要になります。
※ ユーザ名、パスワードは本体操作パネルにて入力します。

### 不正コピー対策に効果的

#### 地紋印刷*

プリントアウトの際に、下地に薄い地紋を埋め込む機能。地紋が埋め込まれている書類をコピーすると、文字列が浮かび上がり、不正コピーだとひと目で判明。機密書類などのコピー防止に有効です。

＊ PS3プリンタドライバ使用時のみ。
※ ご利用の環境、事情によって期待する効果が得られない場合もあります。
※ 選べる地紋はモノクロのみ。
※ 出荷時はOFFに設定されています。詳しくは、販売担当者にお問い合わせください。

## 通信による情報漏えいを防ぎたい

### FAX番号の入力ミスを減らす

#### FAXの誤送信を抑止

番号の2度入力や、タッチパネル上での宛先確認を促すなど、FAX番号の入力ミスによる誤送信を抑止する設定が行えます。さらに、直接ダイヤルや短縮ダイヤルからの使用を禁止する設定も可能です。

※ 出荷時はOFFに設定されています。詳しくは、販売担当者にお問い合わせください。

## 保存データのセキュリティを高めたい

### 本体に保存中のデータを守る

#### ハードディスク上の情報の暗号化

データは暗号化してから本体ハードディスクに保存し、プリントなどの際に復号します。暗号化には強力なブロック力を持つAES方式を採用。本体に保存した大切な情報を守ります。

※ 出荷時はOFFに設定されています。詳しくは、販売担当者にお問い合わせください。

### 残存データからの漏えいを抑止

#### データ消去オプション

通常の削除だけでは本体内に残ってしまう残存データを、上書きすることにより確実に消去。ディスク上の残存データから情報が漏えいするリスクを抑止します。

※ オプションのデータ消去キットが必要になります。

### PDFの不正閲覧をブロック

#### 暗号化PDF

スキャンしたデータを暗号化PDFとして保存できます。スキャン時に設定したパスワードがないとファイルが開けないため、不正閲覧などを防ぐことができます。

# ECOLOGY

地球環境に配慮した設計。$CO_2$や廃棄物を減らして環境の負荷を軽減。

### 待機電力を大幅カット

#### スーパースリープモード

FAXやプリンタのデータを、いつでも受け取れるように待機中の待機電力を、大幅カット。総電力消費量と$CO_2$の発生量を抑えられます。

### トナー使用量を削減

#### 「トナーリサイクル」「トナー節約」

紙の繊維を除去した回収トナーとリフレッシュトナーをミックスする「トナーリサイクル機構」を採用。廃トナーバックが不要で、廃棄物を削減します。また、プリンタ機能では、トナー使用量を抑える「トナー節約モード」も利用できます。

### 環境負荷軽減に貢献

#### グリーン購入法適合商品

グリーン購入法とは、『国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律』です。環境問題に配慮して制定された、このグリーン購入法に定められた判断基準に多岐に渡って適合しています。



# OFISTAR® H6000「キット保守サービス」のご案内

お客さまに常に良好な状態で「OFISTAR® H6000」をご利用いただくために、NTT東日本では「キット保守サービス」をご用意しております。「キット保守サービス」とは、保守サービス料金が含まれたトナーカートリッジをご購入いただくことにより、トナーを使い切るまでの期間、以下の4つのサービスをご提供いたします。

## キット保守サービスのメリット

消耗品の交換は面倒。手が汚れるしイヤだなぁ

### ① 消耗品お届け・交換サービス

消耗品(トナーカートリッジ)が切れた際はお電話ください。サービス担当者がお届け・交換に伺います。

0120-049107 ※ 受付時間:9:00～17:00(年末年始、土日祝日を除く)

いつもキレイなコピーを取りたいから、まとめて点検してほしいなぁ

### ② 点検サービス

わずらわしい機器の点検から清掃まで、メンテナンス作業をすべてサービス担当者が行います。安心してお任せください。

処理に困る使用済みの消耗品。回収してくれないかなぁ

### ③ 使用済消耗品回収サービス

交換後、不要となった使用済みの消耗品は、サービス担当者が責任を持って回収させていただきます。

機器の調子が悪いけど、修理代が心配

### ④ 故障修理サービス

修理にかかる費用も、料金に含まれています。万一の故障時でも、安心してサービス担当者にお申し付けください。

※ 故障・修理は局番なしの「113」でお受け致します。

※ ②点検サービス、③使用済消耗品回収サービスは、①消耗品お届け・交換サービスにサービス担当者が伺った際、同時に実施します。
※ 消耗品:トナーカートリッジ(記録用紙は消耗品に含まれません)。

## ■キット保守サービス料金

| OFISTAR® H6000 キット保守サービス料金 | | 〈参考〉交換目安* |
|---|---|---|
| トナーカートリッジ | 36,000円／個 (税込 37,800円／個) | 約5,000枚 |

＊トナーカートリッジはA4標準原稿(黒率6%)使用の場合。なお、交換目安は使用条件により増減することがあります。

※「キット保守サービス」をご契約されない場合は、「定額保守サービス」または「実費保守サービス」でのご提供となります。お客さまからのご依頼により、本機器の修理、点検、調整を行うサービスです。修理、点検、調整に必要な費用はその都度必要となります。詳しくは、販売担当者にお問い合わせください。 ※ フリーダイヤルへお電話をおかけの際には、「0120」からダイヤルし、おかけ間違いのないようお願いいたします。

## ■オプション一覧

| 商品名 | 特　長 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 増設記録紙カセット | 増設用記録紙カセット(2段)(600枚の用紙をセット可能)。 | 165,000円(税込173,250円) |
| 専用置台 | 2段カセット構成時に必要となるキャスタつき専用置台。 | 25,000円(税込26,250円) |
| G3回線増設キット | G3回線を増設するためのモジュールユニット。 | 90,000円(税込94,500円) |
| ハンドセット | 通話用の専用ハンドセット。 | 16,000円(税込16,800円) |
| インナートレイ | 機能ごとに排紙の仕分けを行うトレイ。 | 15,000円(税込15,750円) |
| データ消去キット | ハードディスクに蓄積されたデータを一括消去できるユニット。 | 80,000円(税込84,000円) |
| 外部連携キット | 8.5インチの液晶画面で内蔵Webブラウザを使用するためのユニット。 | 100,000円(税込105,000円) |
| 楽2ライブラリ | 文書ファイリングソフトウェア。 | 27,500円(税込28,875円) |
| 楽2ライブラリ追加ライセンス | 文書ファイリングソフトウェアの追加ライセンス。 | 24,000円(税込25,200円) |
| アップグレード版 楽2ライブラリ | 文書ファイリングソフトウェアのアップグレード版。 | 6,800円(税込7,140円) |
| アップグレード版 楽2ライブラリ追加ライセンス | 文書ファイリングソフトウェアアップグレード版の追加ライセンス。 | 6,300円(税込6,615円) |

※ 工事費は含まれておりません。

## ■主な仕様

### ●基本機能／コピー機能

| | | |
|---|---|---|
| 名称 | | OFISTAR® H6000 |
| 形式 | | 送受信兼用コンソール型 |
| 複写方式 | | 電子写真複写方式 |
| メモリ容量 | | 1GB |
| ハードディスク容量*1 | | 60GB以上 |
| 記録方式 | | 電子写真記録方式 |
| 解像度 | 読み取り | 600dpi |
| | 書き込み | 2,400dpi相当×600dpi |
| 階調 | | 256階調 |
| 複写原稿 | 原稿台 | シート・ブック（最大A3） |
| | 原稿送り装置 | |
| 複写サイズ | | 自動用紙の場合：A3/B4/A4/B5/A5タテ　手差し給紙の場合：A3～A5タテ/郵便ハガキ*2/封筒*3（長形3号、洋形4号）（欠け幅：先端3±2mm、後端・左右各端2±2mm） |
| ファーストコピータイム*4 | | 約4.7秒（A4ヨコ、等倍、1段目カセット、原稿ガラス上からのコピー時） |
| ウォームアップタイム | | 約20秒*5（室温20℃） |
| 連続複写速度*6 | | A4ヨコ　25枚/分<br>B4　19枚/分<br>A3　16枚/分 |
| 複写倍率 | 等倍 | 1:1±（0.5%） |
| | 固定倍率 | 拡大　115%、122%、141%、163%、173%、200%、400%<br>縮小　25%、50%、57%、61%、71%、82%、86% |
| | ズーム | 25%～400%（1%刻み）*7 |
| 給紙方式/給紙容量 | | 標準時：2段（600枚×2）+手差しトレイ（100枚）=1,300枚<br>増設記録紙カセット追加時：4段（600枚×4）+手差しトレイ（100枚）=2,500枚*8 |
| 両面機能 | | スタックレス方式 |
| トナー補給 | | 自動濃度検知、カートリッジ式補給 |
| 連続複写*9 | | 1～999枚 |
| 電源 | | AC100V・15A（50Hz/60Hz共用） |
| 消費電力 | | 最大時：約1.5kW以下 |
| 外形寸法（mm） | | 操作パネル傾き84度時：約575（W）×586（D）×1,151（H）<br>操作パネル傾き7度時：約575（W）×687（D）×1,151（H）<br>最大約887（W）×687（D）×1,151（H）（手差しトレイ含む）*10<br>※2段カセットタイプの場合高さ約891mm（自動両面原稿送り装置および専用置台含む） |
| 質量 | | 約72kg |

*1 使用する機能、オプションなどにより、利用可能なハードディスク容量は変化します。1GBは10億バイトとして換算しています。実際のHDD容量は少なくなります。*2 日本郵政株式会社製のハガキを郵便ハガキと記載しています。　*3 手差しトレイを使用、推奨封筒をご使用ください。　*4 給紙トレイ1段からA4ヨコ出力時。動作条件によって遅くなる場合があります。　*5 ネットワークの環境、オプション品の装着状況によっては、20秒以上かかることがあります。　*6 同一原稿の連続複写速度。画質安定化処理のため、出力を一時的に中断する場合があります。*7 自動両面原稿送り装置使用時は、25%～200%。　*8 FAX機能での手差し給紙は行えません。　*9 画質安定化処理のため、出力を一時的に中断する場合があります。　*10 手差しトレイ最大伸長時。

### ●プリンタ機能

| | | |
|---|---|---|
| 形式 | | 内蔵型 |
| 連続プリント速度 | | 25枚/分（A4ヨコ、同一原稿連続印刷時） |
| 解像度 | 出力解像度 | 600dpi×600dpi（2,400dpi相当×600dpi） |
| | データ処理解像度 | |
| 対応プロトコル | | TCP/IP（SMB、LPR、IPP、Port9100、FTP）、（IPv4、IPv6）、IPX/SPX、EtherTalk、NetBIOS over TCP/IP |
| ページ記述言語 | | PCL6、PostScript3互換、XPS方式 |
| 対応OS* | | Windows® 2000、Windows® XP、Windows Server® 2003、Windows Vista®、Windows Server® 2008、Windows® 7 |
| インタフェース | | Ethernet 100BASE-T/10BASE-T、USB2.0/Hi Speed USB |
| 内蔵フォント | | PCL：欧文80書体、PS：平成明朝、平成ゴシック、欧文136書体 |

* 接続できない場合があります。詳しくは、販売担当者にお問い合わせください。

### ●スキャナ機能

| | |
|---|---|
| 形式 | カラースキャナ |
| 読み取りモード | フルカラー、オートカラー、ブラック、グレースケール |
| 読み取りサイズ | A3/B4/A4/B5/A5タテ/A6タテ/ハガキ<br>※A6タテ、ハガキはガラス面からの読み取りとなります。 |
| 解像度 | 600dpi×600dpi、400dpi×400dpi、300dpi×300dpi、200dpi×200dpi、150dpi×150dpi、100dpi×100dpi |
| 読み取り速度*1 | カラー：最大約43枚/分、モノクロ：最大約57枚/分<br>※自動両面原稿送り装置装着時 |
| インタフェース | Ethernet 100BASE-T/10BASE-T |
| 通信プロトコル | SMB、FTP、IPX/SPX |
| 送信プロトコル | SMTP、MIME |
| 出力フォーマット | PDF、TIFF、JPEG |
| データフォーマット/対応フォーマット | PDF、TIFF、XPS、JPEG |
| 参照可能アドレス帳 | 本体、LDAPサーバ |
| 対応OS*2 | Windows® 2000、Windows® XP、Windows Server® 2003、Windows Vista®、Windows Server® 2008、Windows® 7 |

*1 A4ヨコ、300dpi×300dpi、片面原稿読み取り時。原稿のデータ量により速度は変動します。　*2 接続できない場合があります。詳しくは、販売担当者にお問い合わせください。

### ●ファクス機能

| | |
|---|---|
| 適用回線 | 電話網・ファクシミリ通信網 |
| 原稿サイズ | 最大A3 |
| 有効読み取り幅 | 293mm/A3、253mm/B4、206mm/A4タテ |
| 記録紙サイズ | A3/B4/A4/B5/A5 |
| 走査線密度 | 普通：8画素/mm×3.85本/mm |
| | 精細：8画素/mm×7.7本/mm |
| | 高精細：16画素/mm×15.4本/mm |
| 電送時間*1 | 約3秒台 |
| 通信速度 | 33,600/31,200/28,800/26,400/24,000/21,600/19,200/16,800/14,400/12,000/9,600/7,200/4,800/2,400bit/s |
| 通信モード | G3（スーパーG3）、独自モード |
| 符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG |
| 通信メモリ | 1GB*2（送信用：500MB、受信用：500MB） |
| PC-FAXドライバ*3 | Windows® 2000、Windows® XP、Windows Server® 2003、Windows Vista®、Windows Server® 2008、Windows® 7 |

*1 ITU-T（国際電気通信連合会）により、標準化されたスーパーG3ファクシミリの33.6kbps電送方式に準拠。A4判700字程度の原稿を標準的画質（8画素/mm×3.85本/mm）で高速モード（33.6kbps）送信時の速さです。これは画像情報のみの電送速度で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の送信時間は、原稿の内容、相手機種、回線の状態によって異なります。　*2 本体ハードディスクに含まれます。*3 接続できない場合があります。詳しくは、販売担当者にお問い合わせください。

### ■装置外観

●2段カセットタイプ
販売価格
1,215,000円
（税込1,275,750円）

●4段カセットタイプ
販売価格
1,355,000円
（税込1,422,750円）

※ ひかり電話、ひかり電話オフィスタイプ、ひかり電話オフィスA（エース）、ひかり電話ビジネスタイプにてご利用の場合は、G3モードに設定していただく必要があります。
※ 本パンフレットには、商品ごとの消費税込みの総額を表示しておりますが、複数の商品をお買い求めのお客さまにおかれましては、お手元で計算された額と実際の請求額が異なる場合がございます。本パンフレットでは、消費税相当額を含んだ価格を税込として表示しております。

**安全上のご注意**

●本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客さまや他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。●必ずアース線を接続してください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

●ご利用にあたって　1.FAXによる海外通信をご利用になる場合、海外の回線の状況などによっては正常な通信ができない場合がありますのでご注意願います。2.本商品はICなど電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、アンプ、スピーカボックス、電気こたつ、電子レンジなど、電磁波や磁気の発生する機器のそばでのご利用は、雑音が発生したり、通信・通話が途中で切れるなどの原因となる場合がありますので、避けてください。　3.極めて稀な例ですが、FAXの接続環境、FAXの種類や利用形態などの要素の組み合わせによって、通信開始時に意図しない相手と接続され、そのまま通信を開始してしまう例があります。大切な情報を送る場合には、「手動送信」により相手を確認したうえで通信されることをお勧めします。

●本商品の修理については、商品に添付されている保証書をご覧ください。●NTTファイナンス株式会社の割賦・リースなどもご利用いただけます。●当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本商品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。●Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Windows® の正式名称はMicrosoft® Windows® Operating Systemです。●IPX/SPXはNovell,Incの商標または登録商標です。●記載の社名や製品名は各社の商標または登録商標です。
※本パンフレットの記載内容および販売価格については、NTT東日本の営業エリア（北海道、東北、関東・甲信越地区）のものです。※本パンフレットの記載内容は2010年6月現在のものです。※製品の外観、機能、仕様および販売価格については予告なく変更することがありますのでご了承ください。※印刷のため実物と多少色が異なる場合があります。

〈コピー禁止事項〉法律で禁止されているものは次のとおりですので、ご注意ください。
●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券●未使用の郵便切手、郵便ハガキなど●法律、法令などで規定されている証紙類●著作権の目的となっている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真など）は個人的にまたは家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用するため以外にコピーすることは禁じられています。

ENERGY STAR
「国際エネルギースタープログラム」基準に適合

●お問い合わせ・ご相談はお気軽に

ホームページ http://www.ntt-east.co.jp/

このパンフレットは、環境に配慮した植物性大豆インキを使用しています。
PRINTED WITH SOY INK

K10-00096
3309-10年6月版

ミックス品
FSC認証林及び管理された森林からの製品グループです
www.fsc.org Cert no. SA-COC-001217
© 1996 Forest Stewardship Council